

ELENCO COMPONENTI

Part list

n.	Descrizione - Description	Qt.
A	Struttura in acciaio inox + guide Stainless steel structure + sliders	1
B	Secchio Bin	-
C	Vite autofilettante per legno Wooden screw	4

TEMPO DI MONTAGGIO

Estimated Assembly Time


10 min

INFORMAZIONI SECCHI

Bins Information

Il numero e la tipologia di secchi sono variabili per ciascun modello di prodotto.

The number and type of bins are variable for each model of product.

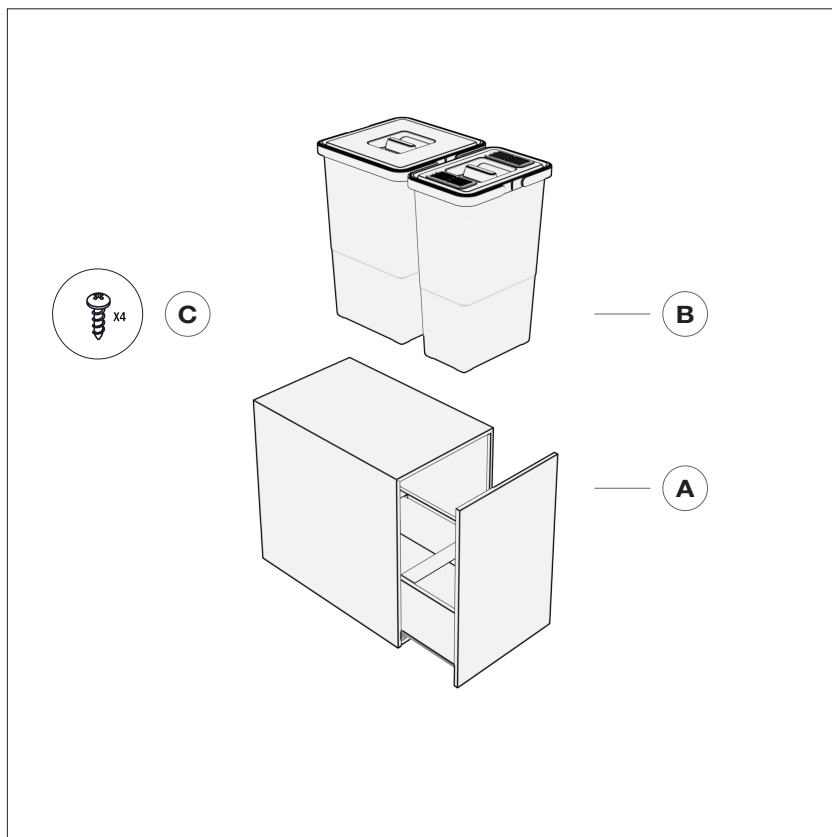

SCHEMA DI FORATURA

Drilling Layout

Segnare 4 punti di foratura sulla base del mobile seguendo le dimensioni indicate in figura.

Realizzare 4 prefori sulla base del mobile per facilitare il successivo fissaggio delle viti.

Sign 4 drilling points on the cabinet's base following the dimensions indicated in the picture. Realize 4 preholes on the cabinet's base to facilitate the subsequent fixing of the screws.

d1 = 140 mm



d2 = 150 mm

d3 = 90 mm

d4 = 130 mm PA2 INL424326

d4 = 190 mm PA2 INL424333

d4 = 340 mm PA2 INL424348

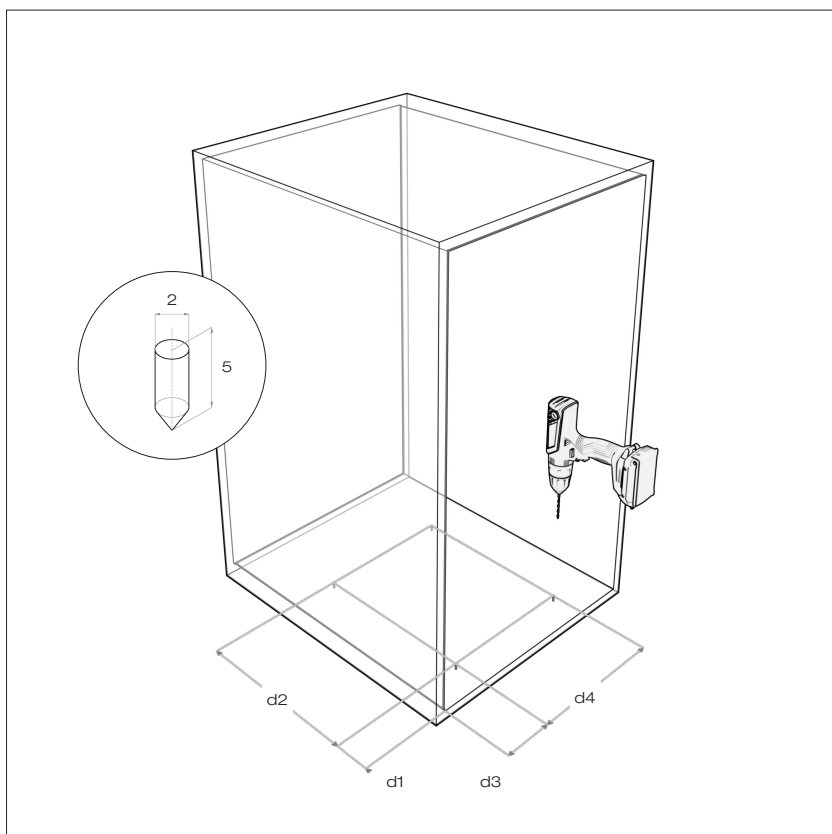


PASSO 1

Step 1

Posizionare la struttura (A) nella posizione corretta e fissarla alla base del mobile tramite le 4 viti per legno (C) come indicato in figura.

Place the structure (A) in correct position and fix it to the base of the cabinet using the 4 wooden screws (C) as indicated in the picture.

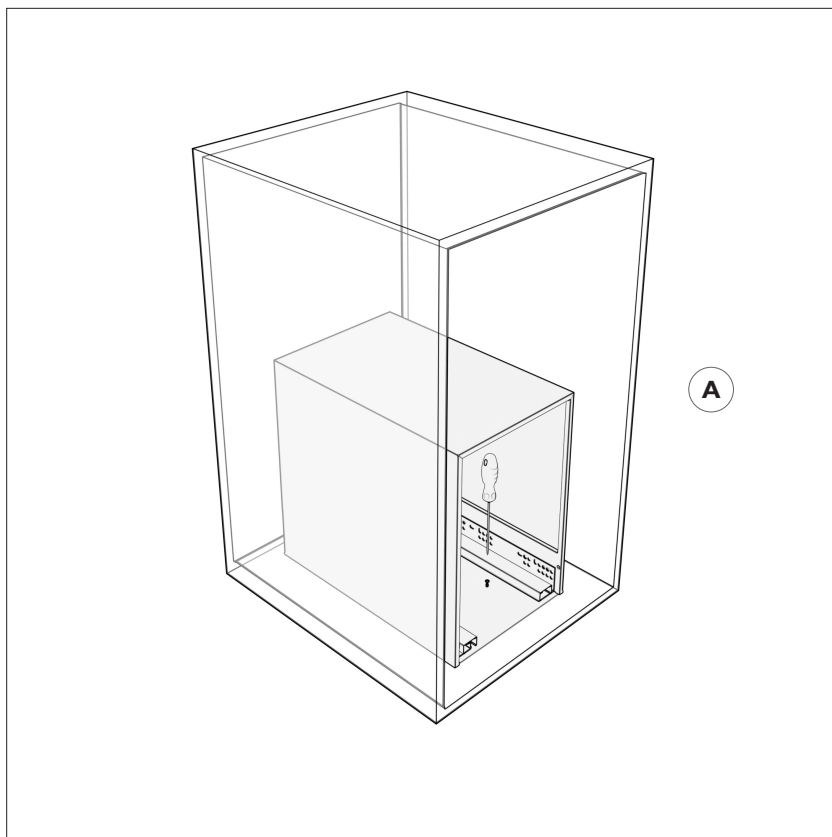

PASSO 2

Step 2

Inserire i secchi (B) all'interno della struttura in metallo (A) come indicato in figura.

Insert the bins (B) inside the metal structure (A) as indicated in the picture.

